



横引きタイプ

【片引き仕様】

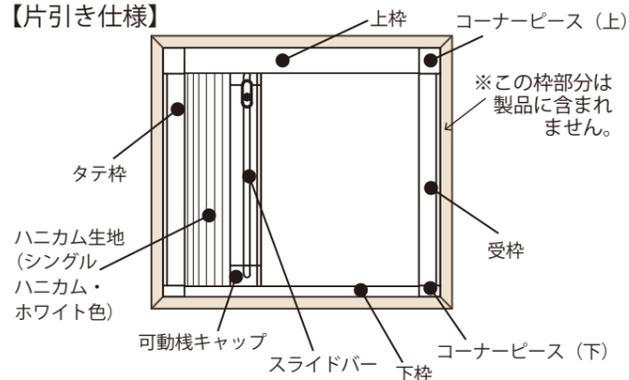

【両引き仕様】

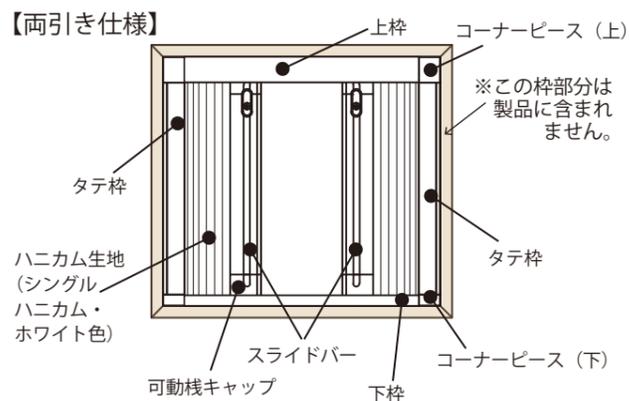

※枠材：上枠、下枠、タテ枠、受枠、スライドバー


●主要部材カラー対応表

選択・指定必要	選択不可	枠材色に対応し自動設定			
枠材色	ハニカム生地色 (シングルハニカム)	ワイヤー色		コーナーピース・ 可動棧キャップ色	
ホワイト	ブロンズ	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブロンズ

●製作可能寸法


◎片引き仕様

幅500～1350mm／高さ500～2500mm




◎両引き仕様

幅900～2700mm／高さ500～2500mm

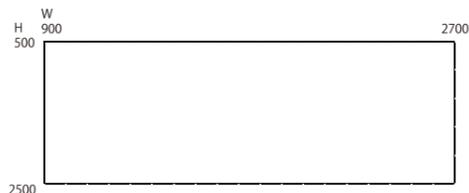


寸法図 (単位：ミリ)


◎横断面図 (片引き仕様)

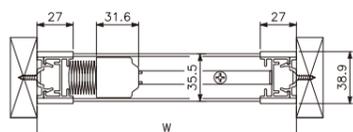

◎縦断面図

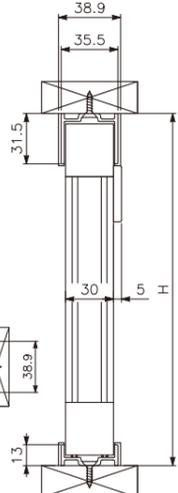

◎横断面図 (両引き仕様)

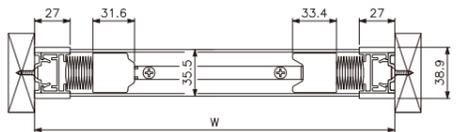

●たたみ込み寸法 (スクリーンを横にたたんだ状態)

◎片引き仕様の場合 $\text{スクリーンの幅} \times \frac{25}{1000} + 60\text{mm}$


◎両引きの仕様場合 (片側) $\frac{\text{スクリーン幅}}{2} \times \frac{25}{1000} + 60\text{mm}$

●取付け寸法

窓枠内取付け	
必要奥行寸法	40ミリ以上

採寸方法

◎窓枠内取付け (天井付け) ※正面付けはできません。



窓枠の幅、高さの内側寸法を測ってください。

※コーナーピース (上・下) により、上下左右共±5ミリの調整範囲があります。

ご注意：窓枠内に取付ける場合、窓枠の上下で幅寸法が異なる場合があります。幅の計測寸法は上・中・下を測り、一番狭いものとしてください。

発注方法

1. セイキのハニカム・サーモスクリーンをご指定ください。
2. 横引きタイプをご指定ください。
3. 片引き仕様・両引き仕様をご指定ください。
4. 製品サイズを1ミリ単位でご指定ください。
※幅・高さ等、窓枠の内側寸法をご指定ください。
5. スライドバー収納側 (内観) の左・右をご指定ください。
※両引きの場合は必要ありません。
6. 枠材の色 (ホワイト・ブロンズ) をご指定ください。
7. 製品台数をご指定ください。
8. 特記事項
※特記事項があれば、ご記入ください。

※スクリーン生地はシングルハニカム (ホワイト) のみとなります。

【ご注文例】

1	製品名	セイキのハニカム・サーモスクリーン
2	製品タイプ	横引きタイプ
3	仕様	片引き仕様
4	幅	567ミリ
	高さ	1234ミリ
5	スライドバー収納側	右収納
6	枠材色	ブロンズ
7	台数	2台
8	特記事項	



横引きタイプ カラーバリエーション



枠材色：ホワイト



枠材色：ブロンズ



シングルハニカム生地
ホワイト

※スクリーン生地はシングルハニカム (ホワイト) のみとなります。