


# トップライトタイプ

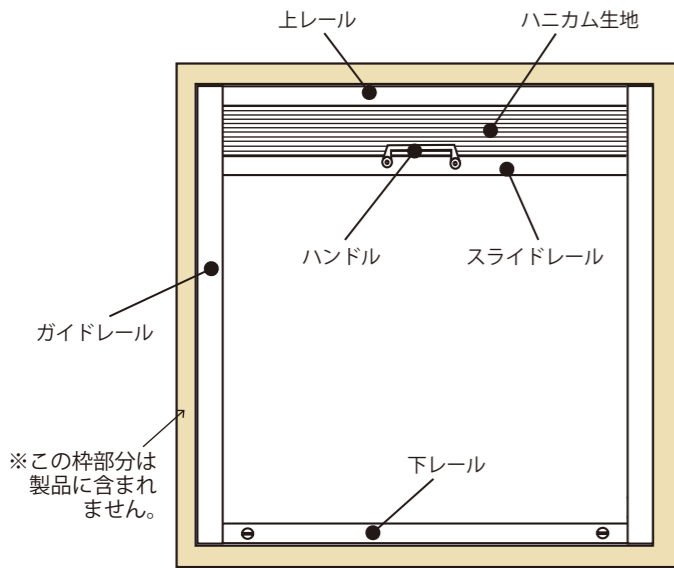

※アルミレール (上レール、下レール、スライドレール) : WH 色のみ  
 ※樹脂レール (ガイドレール) : WH 色のみ

<別売りオプション品>


**トップライトタイプ用操作棒**  
 (長さ約 1 ~ 2m に伸縮)

高い場所に取り付けた場合に使用します。  
 カギ状の先端部をスライドバーにかけて開閉します。




**寸法図** (単位: ミリ)

◎縦断面図 (窓枠内取付け)

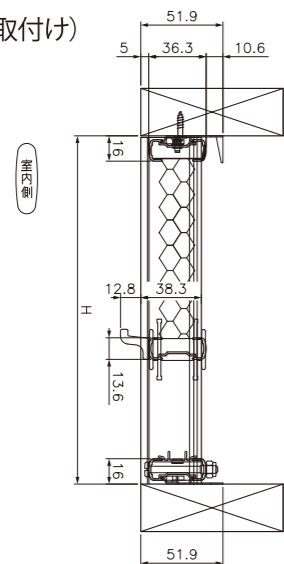

◎横断面図 (窓枠内取付け)

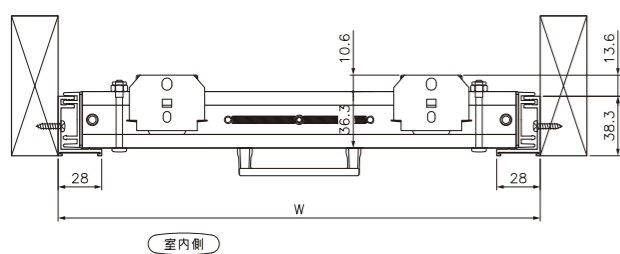


●主要部材カラー対応表

選択・指定不可	
アルミレール色	ガイドレール色
WH	WH


●製作可能寸法

◎採光タイプ、遮光タイプ


0° (水平) ~ 15° 幅400~900mm / 高さ400~2400mm



15° ~ 75° 幅400~1200mm / 高さ400~2400mm




75° ~ 90° (垂直) 幅400~1200mm / 高さ400~1800mm



◎防災採光タイプ

0° (水平) ~ 75° 幅400~600mm / 高さ400~1800mm  
 幅601~750mm / 高さ400~1650mm  
 幅751~800mm / 高さ400~1350mm



75° ~ 90° (垂直) 不可

●たたみ込み寸法 (スクリーンをたたんだ状態)

◎採光タイプ、遮光タイプ スクリーン高さ ×  $\frac{20}{1000} + 30\text{mm}$

◎防災採光タイプ スクリーン高さ ×  $\frac{30}{1000} + 30\text{mm}$


●取付け寸法

窓枠内取付け	
必要奥行寸法	53ミリ以上

●ブラケット数: 4個 (上下合計)

採寸方法

◎窓枠内取付け ※正面付けはできません。



窓枠の幅、高さの内側寸法を測ってください。

ご注意: 窓枠内に取付ける場合、窓枠の上下で幅寸法が異なる場合があります。  
 幅の計測寸法は上・中・下を測り、一番狭いものとしてください。  
 幅寸法に3ミリ以上の差がある場合、スキマふさぎ材を使うなどで、窓枠幅寸法の調整が必要となる場合がございます。

発注方法

1. セイキのハニカム・サーモスクリーンをご指定ください。
2. トップライトタイプをご指定ください。
3. 製品サイズを1ミリ単位でご指定ください。
4. 生地の色番号をご指定ください。※カラーバリエーションはP45・P46をご覧ください。
5. 製品台数をご指定ください。
6. オプション部品が必要な場合、以下から品名と数量をご指定ください。  
 トップライトタイプ専用操作棒
7. 特記事項

※上下レール、可動機、ガイドレールはホワイトのみとなります。

【ご注文例】

1	製品名	セイキのハニカム・サーモスクリーン
2	製品タイプ	トップライトタイプ
3	幅	567ミリ
	高さ	1234ミリ
4	生地カラー番号	S-01
5	台数	2台
6	オプション部品	トップライトタイプ専用操作棒/1本
7	特記事項	

ダブルハニカム生地 カラーバリエーション

屋外側はデザイン性を考慮し、白の統一色となっています。(遮光タイプはグレー色)  
 本製品は布素材の特性上、製品によって色に多少の濃淡やばらつきがある場合がありますことを予めご了承ください。

**採光タイプ**

S-01	S-02	S-03	NS-04	S-05	S-06	S-08	S-09	S-10	S-13
パール・ホワイト	コーラル・イエロー	レモン・イエロー	チェリッシュ・ピンク	マウンテン・ベージュ	ウッディ・ブラウン	ルナテック・グレー	リーフ・ライトグリーン	ウインディー・ブルー	カフェ・ブラウン

**防災採光タイプ**

NB-01	NB-02	NB-03
パール・ホワイトFP	サンド・ベージュFP	シルク・グレーFP

**遮光タイプ**

ND-02	ND-03	ND-04
キャメル・ベージュ	フォレスト・ブラウン	スノー・ホワイト

アルミレールカラー ガイドレールカラー



※トップライトタイプの枠材色はホワイトのみです。